



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 19550

Acabado: Inox

1000 A Inox

Fluxor temporizado para inodoro, instalación mural empotrada.



Grifo convertible en electrónico.
Kit de transformación
ref. 79800-79801.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón y caja de empotrar con protección antioxidante.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 1,2 l/s.
- Cierre automático: $7 \pm 2s$.
- Entrada macho G1.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: Peso: 2.02 kg. Kg.
- Suministrado con: Llave de paso, arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de $\varnothing 28$ mm.




RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 47270 - Tubo de descarga curvo 520x200 28 mm cromado
- Ref: 47280 - Tubo de descarga curvo 620x200 28 mm cromado
- Ref: 9847 - Pistón para fluxor 1000 m
- Ref: 1200 - Manetafluxor 1000 m/r
- Ref: PC19550 - Marco pulsador 1000 A inox

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Acero AISI 304L.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

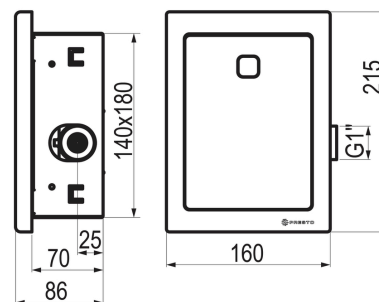

Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com