



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 78900

Acabado: Cromo
Pila CR-P2 6V litio

1000 M Elec con llave de paso pila

Fluxor electrónico Sensia con célula de detección por sensor para inodoro instalación mural vista.



CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo exterior de zamack cromado y cuerpo interior de latón sin plomo.
- Accionamiento mediante sensor.
- Caudal 1,5 l/s a 3 bar. Caudal de descarga 10 l.
- Ahorro de agua y energía.
- Cierre automático: $7 \pm 2s$.
- Entrada macho G3/4.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.333 Kg.
- suministrado-con-placa-embellecedora-fluxor-con-llave-de-paso-incorporada-pila-cr-p2-6v-litio-otransformador-12-v-segun-modelo



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

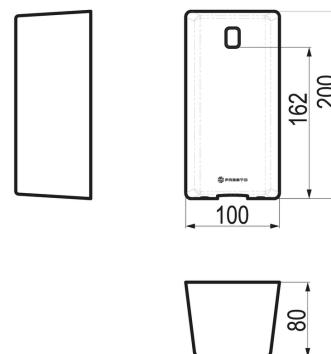

CE

Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com