

## 127 TC (f)

Grifo temporizado lavabo antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.




### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador de latón sin cromar.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 6 l/min (regulable por el instalador).
- Cierre automático:  $10 \pm 2s$ .
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.36 kg. Kg.
- Suministrado completamente montado.

### RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 95590 - Cabezal 112/127 TC

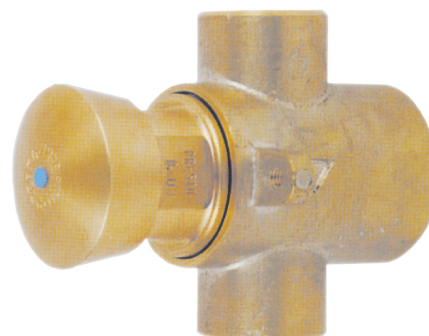

### NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

