



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 10242

Acabado: Cromo

3000 palanca Eco

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.



PN



TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 1,9 l/min independiente de la presión. Modelo PLE: Caudal 1,5 l/min
- Ahorro de agua: 77%.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: Peso: 1.74 kg. Kg.
- Suministrado con brida, válvula antirretorno, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas.




RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 95594 - Cabezal palanca 605-3000-504 ps
- Ref: D-890.6 - Llave de paso lavabos mezcladores repisa

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

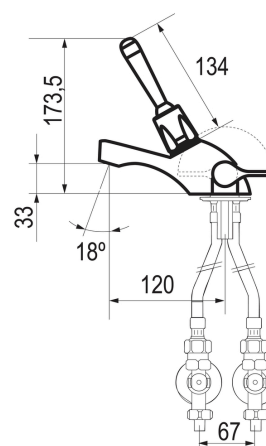

BREEAM



Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com