PRESTO
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

c/ Principe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 98925

Acabado: Cromo
Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado

Alpa 90 Arte V instalación vista con válvula de vaciado

Grifo de ducha temporizado mezclador para instalación vista.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 14 l/min a 3 bar. Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC para permitir la realización de desinfecciones térmicas anti-legionella.
- Peso: Peso: 1.05 kg. Kg.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y válvula de vaciado automático.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1070 - Cabezal 3500 arte
- Ref: 6516 - Racor curvo regulable para Alpa 90
- Ref: 97989 - Válvula de vaciado Alpa 80 vista y Alpa 90 vista
- Ref: 90629 - Bloqueo Cabezal Alpa

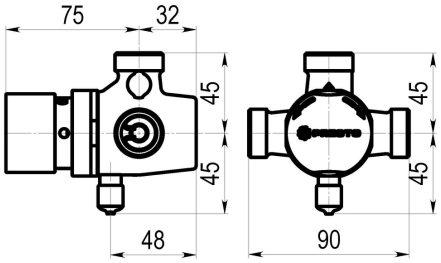

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Certificado AENOR conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
- Pruebas dimensionales,estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164,EN-12165 y EN-1982.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.