



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 98922

Acabado: Cromo
Sistema Anti-legionella Con válvula
de vaciado

Conjunto Alpa 80 con rociador antivandálico (con racores) con válvula vaciado

Conjunto de ducha temporizado mezclador Presto ALPA 80, sin regulador automático de caudal, tubo brida, con racor y rociador antivandálico en latón cromado y pulsador en poliacetato negro.



CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo de latón cromado, pulsador y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 3.21 Kg.
- Suministrado con: Racores, válvulas antirretorno, válvula de vaciado, rociador, tubo y grifo.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1015 - Cabezal Alpa
- Ref: 6216 - Racor curvo para Alpa 80 y Alpa 90
- Ref: 97989 - Válvula de vaciado Alpa 80 vista y Alpa 90 vista
- Ref: 90629 - Bloqueo Cabezal Alpa

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

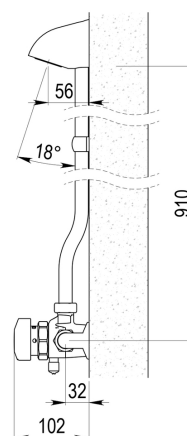

Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com