


Monocontrol 126 techo

Solución electrónica individual para Urinarios.



CARACTERÍSTICAS

- Base y pantalla del detector en ABS.
- Accionamiento mediante sensor.
- Caudal 20 l/min a 3 bar.
- Ahorro de agua y energía.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2" macho.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.32 kg. Kg.
- Suministrado con: Base y pantalla del detector en ABS, electroválvula de 12 v. 1/2, alimentación: 12 V/50 HZ y cable de 3 m de 2 hilos. Transformador no incluido.

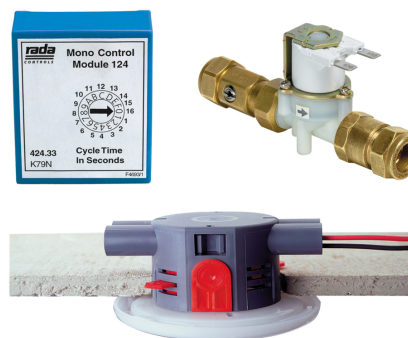

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 85573 - Electroválvula 1/2 pulgada 12 v (m)

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

