

FICHA PRODUCTO

## BASTIDOR CON CISTERNA NEUMÁTICA PARA INODORO SUSPENDIDO



Bastidor para inodoro suspendido con cisterna neumática empotrada.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Inodoro
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada

### CARACTERÍSTICAS

\*Bastidor para inodoros con cisterna de encastrar para instalación en tabiquería convencional y/o ligera. \*Para inodoros con distancia de fijación de 18 cm o 23 cm. \*Posibilidad de Regulación de la altura en 200 mm. \*Dimensiones: 1.200x570x84 mm. \*Bastidor pintado con patas de refuerzo regulables en altura. \*Incluye protecciones de obra para zona del mecanismo y tapas para el tubo de conexión a inodoro y para el codo de descarga del inodoro. \*Suministrada con tubo de conexión a inodoro con goma de enchufe y abrazadera con codo de descarga de inodoro de 90 mm. \*Con pulsador neumático.

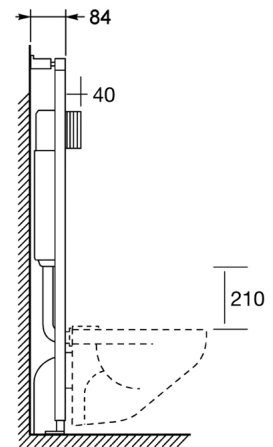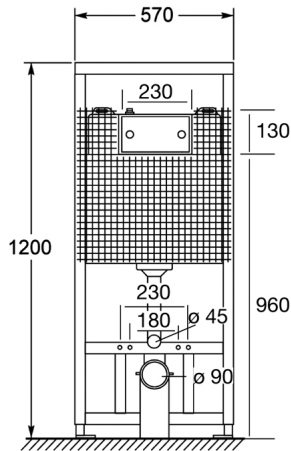

### MODELO

Ref.: 87275: ---