

## FICHA TÉCNICA

# BASTIDOR PARA LAVABO PRESTO

Soporte bastidor para lavabo.

## CARACTERÍSTICAS


- Fabricación nacional en acero con recubrimiento de pintura poliéster de alta resistencia.
- Regulación de la altura del bastidor 0-200 mm.
- Posibilidad de Regulación máxima.
- Altura soporte lavabo independiente.
- Separación de fijaciones de lavabo entre 50-350 mm.
- Altura de toma de agua independiente.
- Separación de entradas de agua entre 80-350 mm.
- Altura del codo de Desagüe independiente.
- Profundidad del grifo regulable.
- Gran robustez.
- Suministrado con:
  - Codo Desagüe de 40 mm de diámetro.
  - Varillas de soporte de lavabo.
  - Embellecedores para varillas del soporte.

## MODELO

Ref.: 18830: -

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada

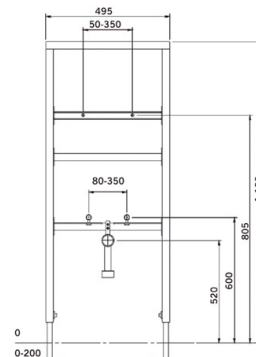

## ACCESORIOS

- **Ref.: 18840:** Bastidor para urinario Presto
- **Ref.: 87266:** Bastidor con Cisterna para Inodoro suspendido

## NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)