

FICHA TÉCNICA

BASTIDOR PARA URINARIO PRESTO

Soporte bastidor para Urinario.

CARACTERÍSTICAS

- Bastidor para Urinario en tabiquería convencional y/o ligera.
- Fabricación nacional en acero con recubrimiento de pintura poliéster de alta resistencia.
- Regulación de la altura del bastidor 0-200 mm.
- Posibilidad de Regulación máxima.
- Altura soporte Urinario independiente.
- Separación de de fijaciones de Urinario.
- Altura de toma de agua independiente.
- Profundidad de entrada de agua.
- Regulación de la altura del grifo independiente.
- Altura del codo de Desagüe independiente.
- Profundidad del grifo regulable.
- Gran robustez.
- Suministrado con:
 - Codo Desagüe de 40 mm diámetro.
 - Conexión de entrada a Urinario con goma de enchufe de 32 mm diámetro.
- Varillas de soporte de Urinario.
- Embellecedores para varillas del soporte.

MODELO


Ref.: 18840: Soporte-Bastidor -

Ref.: 18841: Soporte-Bastidor con grifo mecánico Presto ARTE UE -

Ref.: 18843: Soporte-Bastidor con grifo electrónico Presto Domo Sensia UE -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Urinario
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada

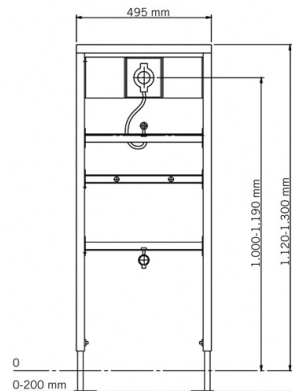

ACCESORIOS

- **Ref.: 18830:** Bastidor para lavabo Presto
- **Ref.: 87266:** Bastidor con Cisterna para Inodoro suspendido

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

www.prestoiberica.com