

FICHA PRODUCTO

CONJUNTO PRESTO DL 900 ENTRADA POSTERIOR


Conjunto de ducha temporizado termostático con rociador fijo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Ducha
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Termostático
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

CARACTERÍSTICAS

*Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar. *Caudal 6 l/minuto (Limitador de caudal integrado). *Dispositivo contra golpe de ariete integrado. *Cabezal de ducha fijo con dirección orientable y orificios antical. *Cierre automático a los 30 segundos (-10s/+5s). *Entradas G 1/2 (15x21). *Compuesta por grifo sencillo NF P 50 II y de válvula termostática EN 1111 (válvulas anti-retorno con certificación NF). *Perfil aluminio de 2,2 mm pintado y cabezales en ABS de alta resistencia. *Resistente a una temperatura de 75 °C durante 30 minutos bajo el choque térmico. *Temperatura máxima de seguridad prefijada: 38°C. *Sistema de seguridad que corta la salida de agua en caso de fallo en el suministro de agua fría. *Suministrada con: flexible 1/2 (15x21) con tuerca giratoria, llave de paso MM 1/2 (15x21) y filtros 250 micrón, tornillos de fijación e instrucciones de instalación.

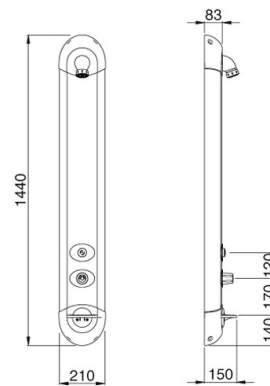

MODELO

Ref.: 88676: Versión normal - - Gris Satinado -

Ref.: 88678: Versión normal - - Blanco -