

FICHA PRODUCTO

CONJUNTO PRESTODUC CON GRIFO TOUCH MASTERMIX


Conjunto de ducha termostática mezcladora con tecnología PRESTO TOUCH con rociador fijo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Por tecnología touch
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Ducha
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

CARACTERÍSTICAS

*Placa desmontable de aluminio pintado RAL 7005. *Tapas de cierre de alta resistencia ABS RAL 7005. *Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar. *Caudal 6 l/minuto. Limitador de caudal integrado. *Dispositivo contra golpe de ariete integrado. *Cabezal de ducha fijo con dirección orientable y orificios antical. *Cierre automático: 30s (-10s/+5s). *Entrada: G 1/2 (15x21). *Modelo con batería de litio de 6V CRP2. *Perfil aluminio de 2,5 mm pintado y cabezales en ABS de alta resistencia. *Resistente a una temperatura de 75°C durante 30 minutos bajo el choque térmico. *Temperatura máxima de seguridad prefijada: 38 °C. *Seguridad anti-quemaduras: parada instantánea de agua caliente en caso de fallo de agua fría. *Sistema de seguridad que corta la salida de agua en caso de fallo en el suministro de agua fría. *Fácil mantenimiento. *Suministrada con: flexible 1/2 (15x21) con tuerca giratoria, llave de paso MM 1/2 (15x21) y filtros 250 micrón, tornillos de fijación e instrucciones de instalación.

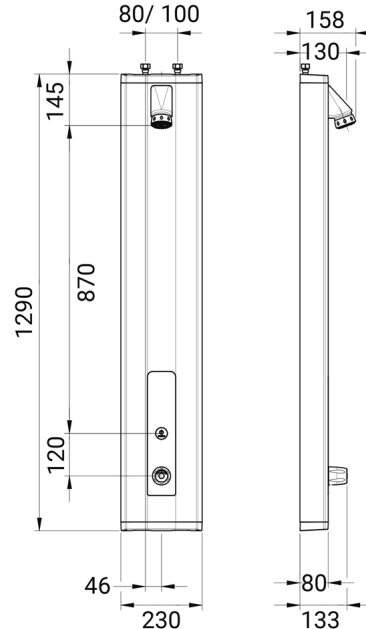

MODELO

Ref.: 88828: ---