

FICHA TÉCNICA

CONJUNTO PRESTODUC CON GRIFO TOUCH MASTERMIX

Conjunto de ducha termostática mezcladora con tecnología PRESTO TOUCH con rociador fijo.

CARACTERÍSTICAS


- Placa desmontable de aluminio pintado RAL 7005.
- Tapas de cierre de alta resistencia ABS RAL 7005.
- Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar.
- Caudal 6 l/minuto. Limitador de caudal integrado.
- Dispositivo contra golpe de ariete integrado.
- Cabezal de ducha fijo con dirección orientable y orificios antical.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada: G 1/2 (15x21).
- Modelo con batería de litio de 6V CRP2.
- Perfil aluminio de 2,5 mm pintado y cabezales en ABS de alta resistencia.
- Resistente a una temperatura de 75°C durante 30 minutos bajo el choque térmico.
- Temperatura máxima de seguridad prefijada: 38 °C.
- Seguridad anti-quemaduras: parada instantánea de agua caliente en caso de fallo de agua fría.
- Sistema de seguridad que corta la salida de agua en caso de fallo en el suministro de agua fría.
- Fácil mantenimiento.
- Suministrada con: flexible 1/2 (15x21) con tuerca giratoria, llave de paso MM 1/2 (15x21) y filtros 250 micrón, tornillos de fijación e instrucciones de instalación.

MODELO

Ref.: 88828: - - -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Por tecnología touch
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Ducha
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

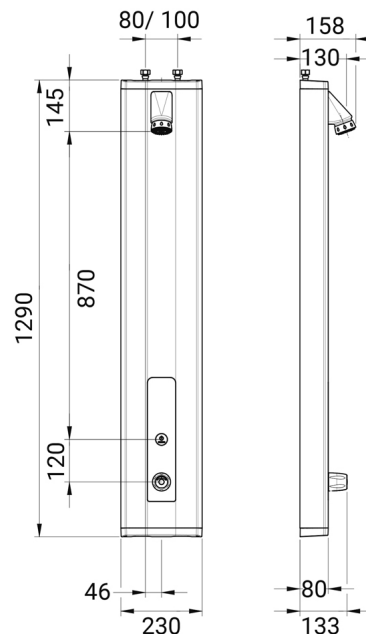

ACCESORIOS

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

www.prestoiberica.com