

FICHA PRODUCTO

PRESTO 1000 M


Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antiSifónico incorporado. Pistón intercambiable.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Inodoro
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

CARACTERÍSTICAS

*Cierre automático: 7 ± 2 s. *Caudal: 1,2 l/s con regulador automático de caudal. *Entrada macho 3/4. *Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de $\varnothing 28$ mm. *Dispositivo antiSifónico incorporado. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 0,900 bar. *Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Apertura por maneta con rótula. *Cuerpo y embellecedor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Peso bruto: 0,530 Kg. *Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN 200. *Sin llave de paso.

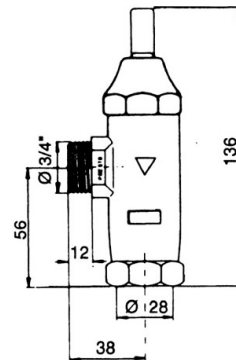

MODELO

Ref.: 14109: - - Cromado -