

FICHA TÉCNICA

PRESTO 12 ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Apertura por pulsador.
- Entrada y salida macho 1/2.
- Caudal: 5 l/minuto a 3 bar.
- Cierre automático: 5 ± 1 s.
- Consumo: 0,42l por cada uso.
- Peso bruto: 0,410 kg (ref. 10022), Peso bruto: 0,430 kg (ref. 10033), Peso bruto: 0,410 kg (ref. 10632) y Peso bruto: 0,430 kg (ref. 10635).
- Ahorro de agua: 76%.

MODELO

- Ref.: 10022:** Sin tuercas - - Cromado -
- Ref.: 10033:** Con tuercas - - Cromado -
- Ref.: 10632:** Sin tuercas - - Cromado - Pulsación Suave
- Ref.: 10635:** Con tuercas - - Cromado - Pulsación Suave

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** Sí
- **Ámbito de uso:** Urinario
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

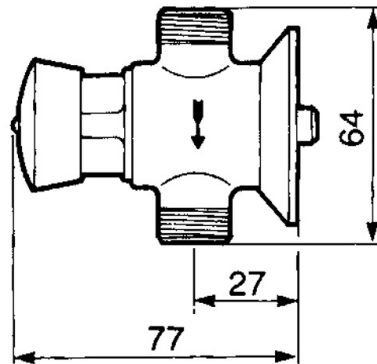

ACCESORIOS

- **Ref.: 2027:** Cabeza Urinario ECO
- **Ref.: 31932:** Enlace con tuerca
- **Ref.: 31972:** Enlace sin tuerca

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

www.prestoiberica.com