

FICHA TÉCNICA

PRESTO 2020 ECO

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Con limitador de temperatura.

CARACTERÍSTICAS

- Cierre automático: 8 ± 2 s.
- Caudal: 3 l/min independiente de la presión.
- Con limitador de caudal.
- Apertura por pulsador.
- Limitador de temperatura.
- Selección de temperatura por maneta trasera.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Suministrado con junta de apriete, latiguillos flexibles en acero inoxidable y tuercas de 3/8, 2 llaves de paso, válvulas antirretorno, juntas, casquillos para soldar y tuercas racor para tubo de $\varnothing 12 \times 14$ mm.
- Peso bruto: 1,200 Kg.
- Consumo: 0,4 l por cada uso.
- Ahorro de agua: 68%


MODELO

Ref.: 10504: -

Ref.: 10505: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Repisa

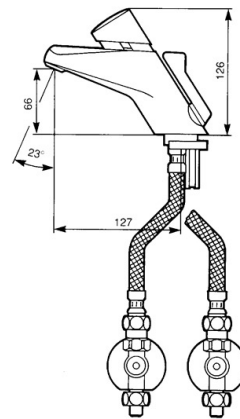

ACCESORIOS

- **Ref.: 1035:** Cabeza G 2000
- **Ref.: D-890.6:** Llave de paso para Presto 3500

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Certificado AFNOR conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

www.prestoiberica.com