

## FICHA TÉCNICA

### PRESTO 27 ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado con embellecedor embutido.

#### CARACTERÍSTICAS

- Cierre automático:  $5 \pm 1$  s.
- Caudal: 5 l/min a 3 bar.
- Entrada y salida hembra 1/2.
- Apertura por pulsador.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Embellecedor y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Tornillos en acero inoxidable.
- Peso bruto: 0,470 Kg.
- Consumo: 0,4l por cada uso.
- Ahorro de agua: 76%.


#### MODELO

Ref.: 10708: -

Ref.: 10636: -

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Urinario
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada

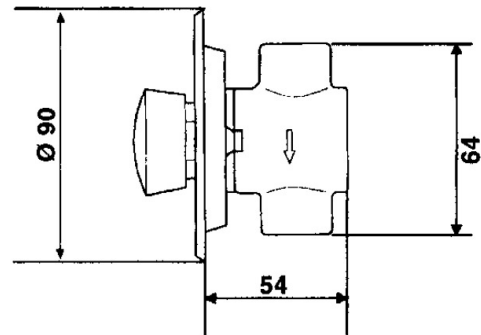

#### ACCESORIOS

- **Ref.: 10601:** Presto 605 ECO
- **Ref.: 35945:** Presto Alpa 80 empotrada
- **Ref.: 15002:** Presto 1000 C ECO
- **Ref.: 10032:** Presto 3000 ECO

## NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)