

FICHA TÉCNICA

PRESTO 3000 ECO

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

CARACTERÍSTICAS


- Cierre automático: $10 \pm 2s$. Caudal: 2 l/min independiente de la presión. Con Aireador. Apertura por pulsador. Selección de temperatura por maneta lateral. Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. Suministrado con brida, latiguillos flexible en acero inoxidable de $\frac{1}{2}$ y 350 mm. de longitud, 2 llaves de paso y juntas. Válvulas antirretorno que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente. Peso bruto: 1,625 Kg. Consumo: 0,33l por cada uso. Ahorro de agua: 77%

MODELO

- Ref.: 10032:** Con llaves de paso -
- Ref.: 10031:** Sin llaves de paso -
- Ref.: 10534:** Con llaves de paso -
- Ref.: 10531:** Sin llaves de paso -
- Ref.: 10132:** Con llaves de paso -
- Ref.: 10131:** Sin llaves de paso -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Repisa

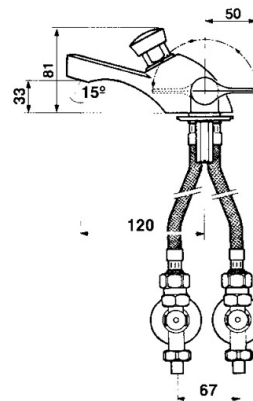

ACCESORIOS

- **Ref.: 2029:** Cabeza ECO
- **Ref.: D-890.6:** Llave de paso para Presto 3500

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

www.prestoiberica.com