

## FICHA PRODUCTO

### PRESTO 950


Válvulas mezcladoras con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Ahorro de agua:** No
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Termostático
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

## CARACTERÍSTICAS

\*Entradas macho 3/4 y salida hembra 3/4. \*Caudal medio a 3 bar: 50 l/min. \*Sistema de cierre automático de seguridad. \*Presión máxima de utilización 6 bar. \*Racores con válvulas antirretorno incorporadas. \*Peso bruto: 0,770 Kg. \*Cuerpo de latón niquelado. \*Elemento interior de cera de alta sensibilidad montado en cartucho sellado. \*Regulación de 20°C a 60°C. \*Caudal medio a 3 bar: 50 l/min. \*Temperatura máxima admisible: 90°C. \*Posibilidad de posicionar el mando de Regulación con tope de temperatura. \*Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. \*Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales. \*Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar. \*Presión dinámica mínima: 0,5 bar. \*Presión dinámica máxima: 6 bar. \*Presión estática máxima: 10 bar. \*Velocidad máxima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg. \*Es necesaria la instalación de válvulas antirretorno. \*Se recomienda la instalación de filtros en las canalizaciones, así como en las entradas de la válvula. \*Sistema de seguridad de cierre automático.

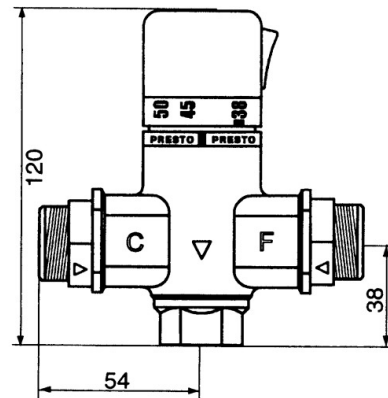

## MODELO

Ref.: 99500: - - Cromado -