

FICHA TÉCNICA

## PRESTO ARTE CM

Grifo temporizado ecológico Mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

### CARACTERÍSTICAS


- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Con regulador de caudal de 6 l/min.
- Entradas macho 1/2.
- Salida con caño curvo incorporado de longitud 107 mm.
- Apertura por pulsador con sistema antibloqueo que impide la salida continua del agua mediante el cierre instantáneo en caso de bloqueo voluntario del pulsador.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Selección de temperatura en la Cabeza.
- Tapa en acero inoxidable de 200 x 200 mm.
- Caja de empotrar y placa de fijación intermedia fabricadas con protección antioxidante.
- Cabezal intercambiable con Presto Arte AM.
- Peso bruto: 3,310 kg.
- Ahorro de agua: 33%.

### MODELO

Ref.: 66900: - - Cromado -

### INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

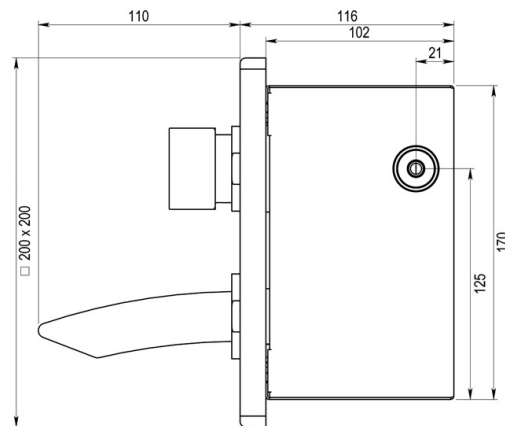

### ACCESORIOS

- **Ref.: 1040:** Cabeza Presto Arte AM

## NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)