

FICHA PRODUCTO

PRESTO ARTE I 2D


Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antiSifónico incorporado. Pistón intercambiable.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Inodoro
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

CARACTERÍSTICAS

*Caudal: 1,2 l/s con regulador de caudal automático. *Entrada macho 3/4. *Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión de 3 bar. *Suministrado con tuerca y casquillo para tubo de Ø 28 mm. *Con dispositivo antiSifónico que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de agua contaminada. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Apertura por pulsador. *Cuerpo del Fluxor en latón cromado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN-200. *Cabeza compatible con Fluxor 1000 C. *Peso bruto: 0,651 kg. *Ahorro de agua: 45%. *Sin llave de paso.

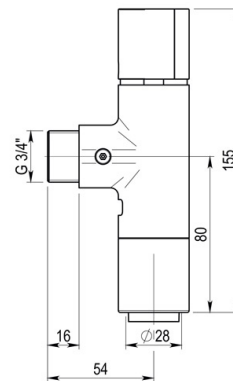

MODELO

Ref.: 15050: - - Cromado -