

FICHA PRODUCTO

PRESTO ARTE IE 2D


Fluxor temporizado ecológico silencioso para encastrar en muro, cuerpo de latón niquelado y caja de empotrar con protección antioxidante. Dispositivo antiSifónico incorporado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Inodoro
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada

CARACTERÍSTICAS

*Regulador de caudal automático de 1,20 l/s. *Entrada macho 1.
*Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión de 3 bar. *Sistema de pulsación suave. *Llave de paso incorporada.
*Suministrado con tuerca y casquillo para tubo de Ø 28 mm. *Con dispositivo antiSifónico que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de agua contaminada.
*Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor interior. *Pulsadores y tapa en acero inoxidable. *Caja de empotrar y placa de fijación intermedia fabricadas con protección antioxidante.
*Sistema de *Regulación para corregir distancias entre la caja de empotrar y la tapa en la instalación. *Cuerpo del Fluxor en latón niquelado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Compatible con todos los bastidores de soporte Presto. *Sistema de salida dirigida para reducir la sonoridad.
*Adaptable a espacios donde estaba instalado el Fluxor 1000 A. *Peso bruto: 2,530 Kg. *Ahorro de agua: 45%. *Doble descarga.

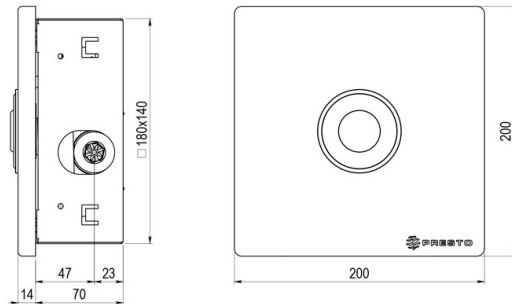

MODELO

Ref.: 19750: - - Cromado -