

FICHA TÉCNICA

PRESTO ARTE UE

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado.

CARACTERÍSTICAS


- Cierre automático: $5 \pm 1s$.
- Caudal: 5 l/minuto a 3 bar.
- Entrada y salida hembra 1/2.
- Cuerpo y embellecedor en latón cromado.
- Placa intermedia de fijación.
- Antivandálico, sin tornillos vistos.
- Apertura por pulsador.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo de temporización.
- Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Tornillos en acero inoxidable.
- Con placa intermedia de fijación, embellecedor en latón cromado y tornillería oculta.
- Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Peso bruto: 0,572 Kg.
- Ahorro de Agua: 76%

MODELO

Ref.: 31800: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Urinario
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada

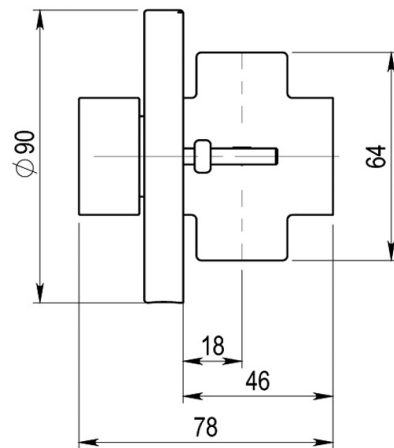

ACCESORIOS

- **Ref.: 66700:** Presto Arte AM
- **Ref.: 15000:** Presto Arte I
- **Ref.: 35941:** Presto Alpa 90 Arte E empotrada
- **Ref.: 55050:** Presto Arte D

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

www.prestoiberica.com