

FICHA TÉCNICA

PRESTO CAÑO RECTO DE FIJACIÓN A TRAVÉS DE MURO

Caño fijo recto para fijación a través de muro en latón cromado con rompeaguas.

CARACTERÍSTICAS

- Entrada macho 1/2.
- Es necesario especificar el espesor del tabique.
- Con rompeaguas.
- Longitud 100 mm.



MODELO

Ref.: 30600: Longitud 100 mm -

Ref.: 30650: Longitud 200 mm -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

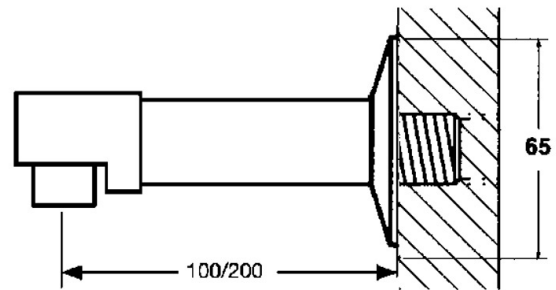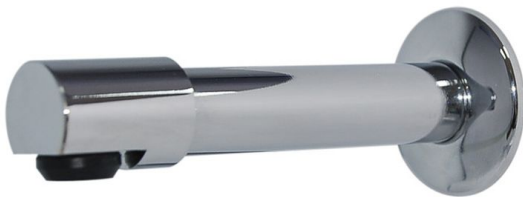

ACCESORIOS

- **Ref.: 30650:** Presto Caño recto de fijación a través de muro
- **Ref.: 30800:** Presto Caño curvo de fijación a través de muro
- **Ref.: 98400:** Pulsador Presto a través de tabique TC visto
- **Ref.: 98500:** Pulsador Presto a través de tabique TC embutido

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

www.prestoiberica.com