

## FICHA TÉCNICA

### PRESTO COLUMNA DUCHA CC4

Columna en polietileno de alta densidad, base con refuerzo antivandálico.

#### CARACTERÍSTICAS


- Columna de polietileno de alta densidad coloreado en gris moteado en negro, base con refuerzo antivandálico.
- Filtro y alimentación por llave de paso hembra de 3/4.
- Caudal: 10 l/minuto con regulador automático de caudal (presión min. 2 bar).
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Pomos de ducha antivandálicos.
- Protección antivandálica de jación al suelo por dos refuerzos del mismo material y color.
- Se suministra totalmente montada y lista para funcionar, protegida por un embalaje de seguridad. 4 tornillos en inoxidable para jación de la columna sobre una base de hormigón de 600 x 600 x 100 mm (mínimo). Altura 2,225 m. Peso bruto: 33 kg.
- Grifos temporizados Presto 50.

#### MODELO

**Ref.: 29933:** Para cuatro duchas - - -

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Ducha
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Suelo

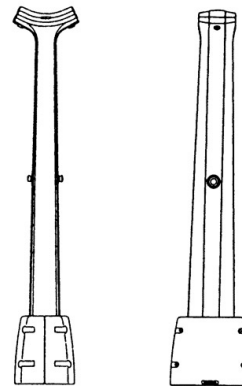

#### ACCESORIOS

- **Ref.: 1010:** Cabeza Columna ducha

#### NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)