

FICHA TÉCNICA

PRESTO DL 400 TOUCH

Grifo electrónico para ducha con tecnología Touch, modelo Presto DL 400 Touch D.

CARACTERÍSTICAS


- Ahorro de agua y energía.
- Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica.
- Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
- Cierre automático en caso de pila agotada.
- Entrada superior de 1/2".
- Descarga por toque de 30 seg.
- Caudal 6 l/min.
- Reducción de los riesgos de incrustaciones en la electroválvula y de pérdida de nivel de agua, impidiendo la formación de olores.
- Rociador orientable, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Mecanismo autolimpiante por resorte desobturado.
- Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar (mín. 0.8 bar - máx. 8 bar).
- Funcionamiento a pila CR-P2 6V litio.
- Peso bruto: 2.340 kg.
- Conexiones internas estancas.

MODELO

- **Ref.: 27432:** Recto -
- **Ref.: 27434:** Angulo -
- **Ref.: 27435:** Sin grifo -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Por tecnología touch
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Ducha
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

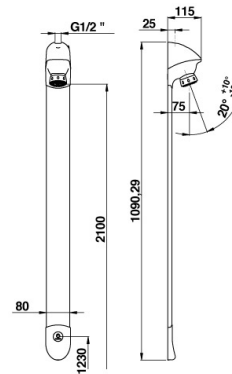

ACCESORIOS

- **Ref.: 79050:** Presto Domo Touch L
- **Ref.: 79350:** Presto Domo Touch D
- **Ref.: 79650:** Presto Domo Touch UE

- **Ref.: 79750:** Presto Domo Touch I

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Diseño conforme EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.

Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.

www.prestoiberica.com