

FICHA TÉCNICA

## PRESTO DOMO SENSIAC

Grifo electrónico con cédula de detención para mezclador de cocina, fijación sobre repisa.

### CARACTERÍSTICAS

- Ahorro de agua y energía.
- Proceso automático de adaptación al medio.
- Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
- Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica.
- Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Mezclador mediante maneta de latón diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color. Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 - max. 8 bar).
- Temperatura de uso recomendada: 10 - 60 °C (máximo 70°C).
- Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de batería.
- Peso bruto: 1,300 kg.
- Conexiones internas estancas.
- Cierre automático en caso de pila agotada.
- Aclarado automático cada 24h.
- Suministrado con:
  - Elementos de fijación, junta y arandela.
  - 2 latiguillos flexibles de 350 mm, con tuercas de 1/2.
  - 2 válvulas antirretorno.
  - 2 llaves de paso en escuadra con entrada de 1/2 y salida de 1/2.
- Pila CRP2 6V litio o transformador 12 V según modelo.


### MODELO

**Ref.: 79320:** - Pila

**Ref.: 79321:** - Transformador

### INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Por sensor
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Cocina
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Repisa

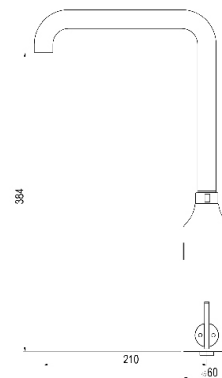

## ACCESORIOS

- **Ref.: 56200:** Presto SOHO LM
- **Ref.: 56221:** Presto SOHO ALTO L
- **Ref.: 56220:** Presto SOHO L

## NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Diseño conforme EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.

Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)