

FICHA TÉCNICA

PRESTO DOMO TOUCH I

Fluxor electrónico para inodoro con tecnología Touch, modelo Presto Domo Touch I.

CARACTERÍSTICAS

- Grifo electrónico para inodoro.
- Entrada macho de 3/4.
- Salida con tuerca racor para tubo diámetro 28 mm.
- Posibilidad de accionamiento manual.
- Cuerpo de latón.
- Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V.
- Cierre automático en caso de pila agotada.
- Indicación de batería baja mediante LED de comunicación.
- Volumen de descarga constante con presiones de 1.2 a 4 bar.
- Dispositivo antiSifónico incorporado conforme a la reglamentación sanitaria en vigor.
- Aclarado automático cada 24h.
- Peso bruto: 2,500 kg.
- Ahorro de agua y energía.
- Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
- Conexiones internas estancas.
- Suministrado con:
 - Batería CR-P2 o alimentador 12 V según modelo.
 - Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia.


MODELO

Ref.: 79750: - Pila

Ref.: 79751: - Transformador

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Por tecnología touch
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Inodoro
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada

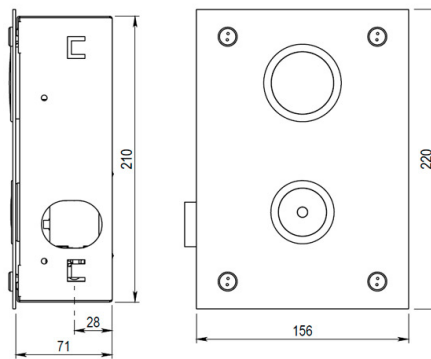

ACCESORIOS

- **Ref.: 79050:** Presto Domo Touch L
- **Ref.: 79150:** Presto Domo Touch LM
- **Ref.: 79350:** Presto Domo Touch D

- **Ref.: 79650:** Presto Domo Touch UE

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Diseño conforme EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.

Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.

www.prestoiberica.com