

FICHA TÉCNICA

PRESTO NEO LM

Grifo temporizado mezclador Presto NEO LM instalación sobre repisa.

CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
- Fabricado con materiales de alta resistencia y duración.
- Grifo con dos temporizaciones incluidas según apertura de palanca: 7 seg maneta arriba - 11 segundos maneta abajo.
- Con el sistema de seguridad antibloqueo.
- Selección de temperatura por maneta lateral.
- Anti-quemaduras: la limitación de la temperatura máxima.
- Caudal: 3 l/min a 3 bares, 4 posiciones de ajuste.
- Cierre automático: 7s y 11s.
- Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente.
- Suministrado con brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm, 2 llaves de paso y juntas.

MODELO

Ref.: 68052: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Repisa

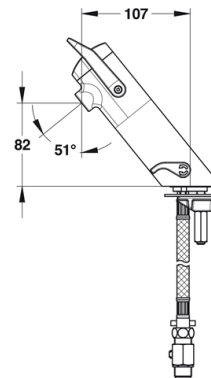

ACCESORIOS

- **Ref.: D-890.6:** Llave de paso para Presto 3500

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

www.prestoiberica.com