

FICHA TÉCNICA

## PRESTO NEW TOUCH L

Grifo electrónico de un agua para lavabo con tecnología Touch, modelo Presto New Touch L instalación repisa.

### CARACTERÍSTICAS

- Ahorro de agua y energía.
- Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica.
- Componentes metálicos inyectados con tratamiento níquel-cromo.
- Resiste a una temperatura de 75 °C durante 30 minutos bajo los choques térmicos.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar.
- Caudal: 3 l/min por el limitador de flujo integrado.
- Dispositivo contra golpe de ariete integrado.
- Duración de flujo: 6 segundos (Regulable de 1 s a 5 min) y funcionamiento encendido / apagado.
- Frecuencia y duración del flujo forzado configurables.
- Suministrado con todos los componentes para ser montado: 1 brida de fijación, 1 junta de brida y 1 tuerca de fijación.
- Pila CR-P2 6V litio o alimentador 7 V según modelo.


### MODELO

**Ref.: 56633:** - Pila

**Ref.: 56635:** - Transformador

### INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Por tecnología touch
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Repisa

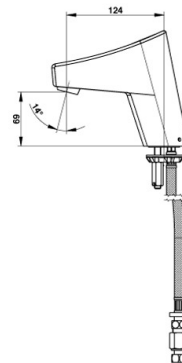

### ACCESORIOS

- **Ref.: 27432:** Presto DL 400 Touch
- **Ref.: 79650:** Presto Domo Touch UE
- **Ref.: 79750:** Presto Domo Touch I

## NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Diseño conforme EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.

Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)