

## FICHA PRODUCTO

### PRESTO RADA 722 M


Válvula termostática mezcladora Presto Rada 722 M para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura, especialmente indicada para instalaciones marinas.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Ahorro de agua:** No
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Termostático
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

#### CARACTERÍSTICAS

\*Especialmente desarrollada para instalaciones en entornos marinos como cargueros, ferrys, petroleros, etc... \*Control de la temperatura y el caudal mediante selectores independientes. \*Incorpora un termostato bimetálico que ofrece una respuesta rápida ante las variaciones de temperatura y presión en las entradas, para mantener una temperatura de salida estable. \*Fácil instalación y mantenimiento gracias al fácil acceso al cartucho de control. \*Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura. La válvula viene limitada de fábrica. \*Presión dinámica mínima: 0,3 bar. \*Baremo de presión máxima dinámica: 5:1. \*Presión estática máxima: 8,4 bar. \*Rango de temperaturas que abarca desde prácticamente la temperatura del agua fría de la entrada, a la temperatura del agua caliente. \*Instalación vista. \*Regulación del caudal y de la temperatura mediante manetas independientes. \*Caudal medio a 3 bar: 23 l/min. \*Entrada y salida hembra de 1/2.

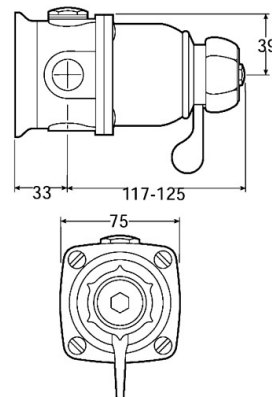

## MODELO

Ref.: 95130: -