

FICHA TÉCNICA

PRESTO RADA 722 M

Válvula termostática mezcladora Presto Rada 722 M para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura, especialmente indicada para instalaciones marinas.

CARACTERÍSTICAS


- Especialmente desarrollada para instalaciones en entornos marinos como cargueros, ferrys, petroleros, etc...
- Control de la temperatura y el caudal mediante selectores independientes.
- Incorpora un termostato bimetalico que ofrece una respuesta rápida ante las variaciones de temperatura y presión en las entradas, para mantener una temperatura de salida estable.
- Fácil instalación y mantenimiento gracias al fácil acceso al cartucho de control.
- Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura. La válvula viene limitada de fábrica.
- Presión dinámica mínima: 0,3 bar.
- Baremo de presión máxima dinámica: 5:1.
- Presión estática máxima: 8,4 bar.
- Rango de temperaturas que abarca desde prácticamente la temperatura del agua fría de la entrada, a la temperatura del agua caliente.
- Instalación vista.
- Regulación del caudal y de la temperatura mediante manetas independientes.
- Caudal medio a 3 bar: 23 l/min.
- Entrada y salida hembra de 1/2.

MODELO

Ref.: 95130: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Ahorro de agua:** No
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Termostático
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

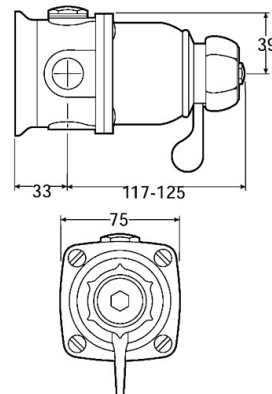

ACCESORIOS

- **Ref.: 95151:** Presto Rada 215-T3 BC
- **Ref.: 95155:** Presto Rada 215-T3 OEM
- **Ref.: 95150:** Presto Rada 215-T3 C
- **Ref.: 95152:** Presto Rada 215-T3 ZC

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.