

FICHA TÉCNICA

PRESTO SM@RT DUCHA

Sistema inteligente termostático para Ducha, de fijación mural, con control del caudal y temperatura, para instalación individual o colectiva.

CARACTERÍSTICAS


- Conexión directa a 220 V mediante transformador suministrado.
- Presión recomendada de uso 2-3 bar.
- En instalaciones con mayor presión instalar reductor de presión.
- Presión máxima: 5 bar.
- Temperatura de uso recomendada: 10 - 60 °C (máximo 70°C).
- Pantalla de cristal de alta resistencia.
- Montura cerámica para control de caudal.
- Cartucho mezclador cerámico.
- Entradas hembra de 3/4 en el módulo hidráulico.

MODELO

- **Ref.: 99902:** -
- **Ref.: 99952:** Para comunicaciones -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Por tecnología touch screen
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Ducha
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada

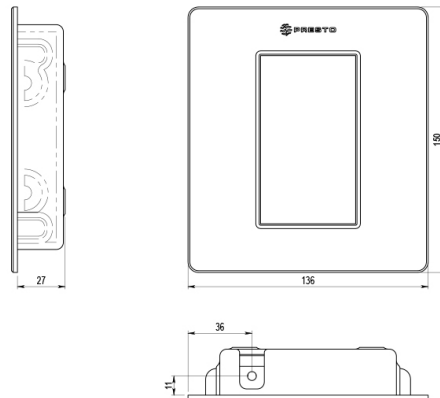

ACCESORIOS

- **Ref.: 99910:** Contador
- **Ref.: 99915:** Software

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
Diseño conforme EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.

www.prestoiberica.com