

FICHA TÉCNICA

PRESTO SOHO ALTO L

Grifo electrónico temporizado con cédula de detención para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.

CARACTERÍSTICAS

- Ahorro de agua y energía.
- Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- Componentes metálicos inyectados con tratamiento de níquel-cromo según la norma EN12540.
- Caudal de 3 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Sistema antibloqueo que previene el caudal continuo de más de 30 seg.
- Presión de uso recomendada: 1 - 5 bar.
- Resistente a una temperatura de 75°C durante 30 minutos máximo.
- Resistencia a la niebla salina neutra (NSS): 200h según la norma ISO 9227.
- Aireador de alta calidad anti-cal.
- Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de pila.
- Suministrado con:
 - Elementos de fijación, 2 tuercas de montaje, junta y arandela.
 - Latiguillo flexible con tuerca de 3/8" y válvula de retención.
 - Llave de paso.


MODELO

Ref.: 56221: Con llave de paso - Pila

Ref.: 56231: Con llave de paso - Transformador

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Por sensor
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Repisa

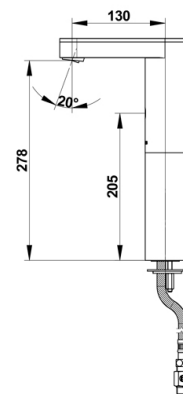

ACCESORIOS

- **Ref.: 79600:** Presto Domo Sensia UE

- **Ref.: 79500:** Presto Domo Sensia U
- **Ref.: 85545:** Presto Rada Sense ducha
- **Ref.: 79100:** Presto Domo Sensia LM

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Diseño conforme EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.

Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.

www.prestoiberica.com