

FICHA TÉCNICA

RACOR CURVO PARA ALPA 80/90

Racor curvo

CARACTERÍSTICAS



- Entrada macho de 1/2.
- Salida de tuerca 3/4.
- Cuerpo de latón cromado.

MODELO

Ref.: 6216: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Ducha
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Accesorios / recambios

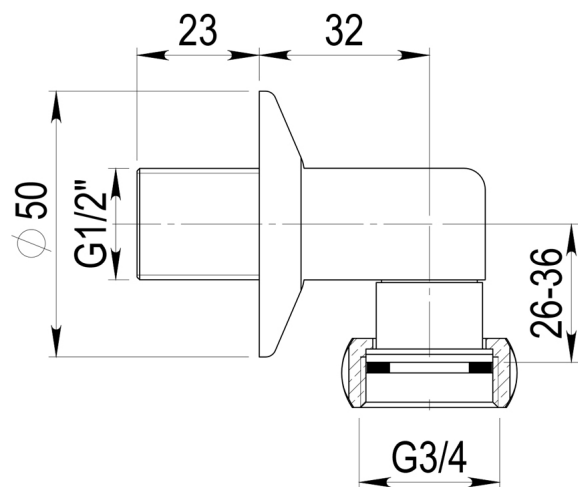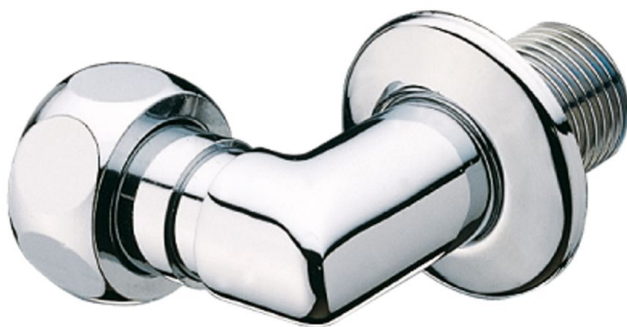

ACCESORIOS

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

www.prestoiberica.com