

FICHA TÉCNICA

ROCIADOR ANTIVANDÁLICO PRESTO A TRAVÉS DE TABIQUE

Rociador antivandálico para instalación a través de tabique. Cuerpo de latón cromado con embellecedor.

CARACTERÍSTICAS


- Caudal: 8 l/minuto con regulador automático.
- Entrada macho 1/2.
- Es necesario especificar el espesor del tabique.

MODELO

Ref.: 29100: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Ducha
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada

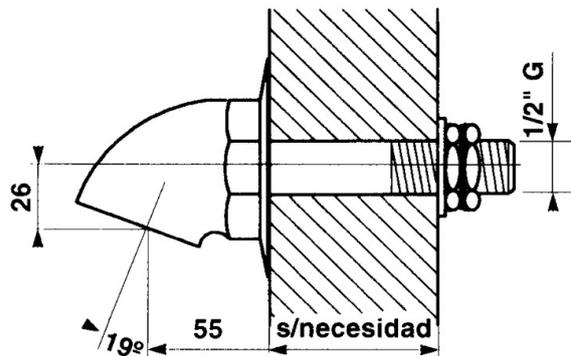

ACCESORIOS

- **Ref.: 99050:** Presto Alpa 80 TC - VV S
- **Ref.: 95473:** Presto 565 TC
- **Ref.: 95471:** Presto 555 TC
- **Ref.: 98500:** Pulsador Presto a través de tabique TC embutido

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

www.prestoiberica.com