

## FICHA TÉCNICA

# VALVULA VACIADO ALPA 80/90

Valvula de vaciado

## CARACTERÍSTICAS

- Empotrada.


## MODELO

Ref.: 97999: -

Ref.: 97989: -

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Ducha
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Accesorios / recambios

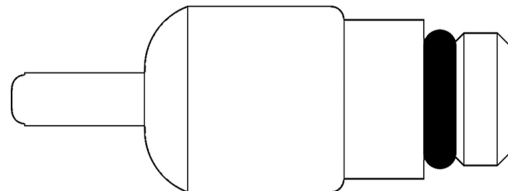

## ACCESORIOS

- **Ref.: 35945:** Presto Alpa 80 empotrada
- **Ref.: 98945:** Presto Alpa 80 empotrada con válvula de vaciado
- **Ref.: 35941:** Presto Alpa 90 Arte E empotrada
- **Ref.: 98941:** Presto Alpa 90 Arte E empotrada con válvula de vaciado

## NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)