



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 11716

Acabado: Cromo

XT U largo Eco

Grifo temporizado ecológico para urinario instalación mural (sin enlace).



TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 5 l/min a 3 bar. Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Ahorro de agua: 76%.
- Cierre automático: 5 ± 1s.
- Entrada macho G1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo Ø 10 x 12 mm.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.54 kg. Kg.
- Suministrado con embellecedor.




RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 5027 - Cabezal para urinario XT Eco

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

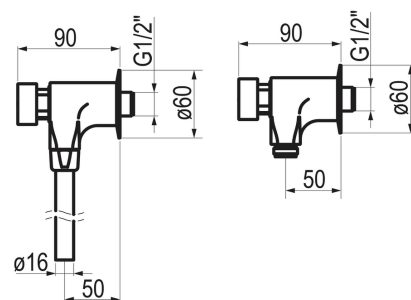

Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com