

FICHA PRODUCTO

PRESTO 1000 E XL


Fluxor temporizado para encastrar en muro con cuerpo de latón, caja de empotrar con protección antioxidante, tapa de acceso en latón cromado. Dispositivo antiSifónico incorporado. Pistón intercambiable

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Inodoro
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada

CARACTERÍSTICAS

*Cierre automático: $7 \pm 2s$. *Caudal: 1,20 l/s con regulador de caudal. *Entrada macho 3/4. *Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de $\varnothing 28$ mm. *Dispositivo antiSifónico incorporado. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 0,900 bar. *Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Apertura por pulsador. *Caja de empotrar fabricada con protección antioxidante y pulsador con tapa de latón cromado. *Tornillos de seguridad. *Cuerpo del Fluxor en latón niquelado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Peso bruto: 1,550 Kg. *Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN 200. *Sin llave de paso. *Peso bruto: 0,790 kg. *La Tecnología HEALTHCOVER® Antibacterias evita la proliferación bacteriana en superficies liberando iones de plata en la superficie del polímero.

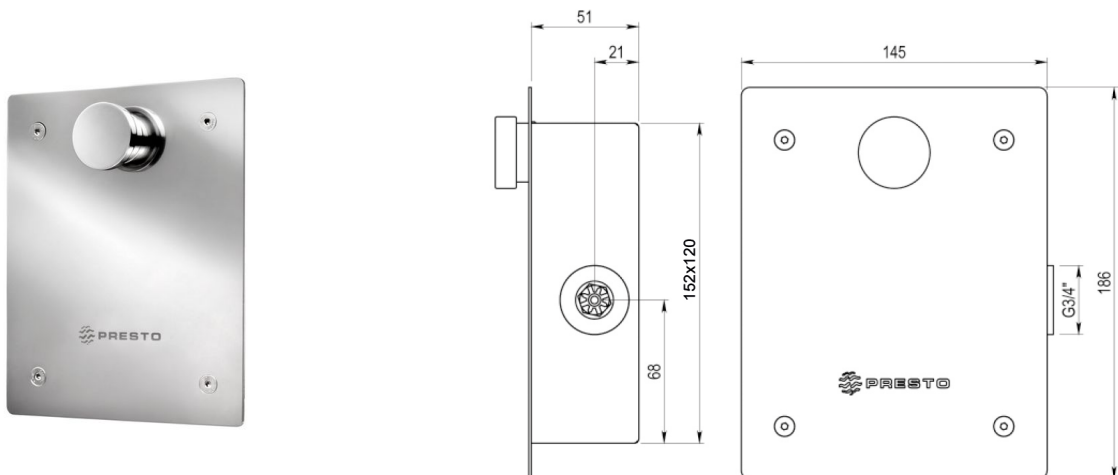

MODELO

Ref.: **19400**: - - Cromado -

Ref.: **ABT19400**: - - Antibacterias -