

FICHA TÉCNICA

PRESTO 630 MEZCLADOR

Grifo temporizado mezclador con cuerpo y doble pedal antideslizante de latón niquelado.

CARACTERÍSTICAS


- Cierre automático: 4 ± 2 s.
- Caudal: 6 l/minuto.
- Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Entrada y salida con juntas y tuercas racor para tubo de $\varnothing 10 \times 12$ mm.
- Apertura por pedal.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Cuerpo y pedal antideslizante, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Base de apoyo con reserva para asegurar la fijación de la silicona.
- Suministrado con 2 filtros circulares.
- Peso bruto: 1,940 Kg.

MODELO

Ref.: 23630: - - Cromado -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Pedal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

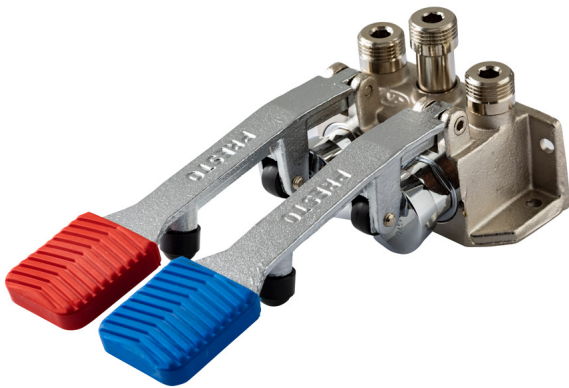

ACCESORIOS

- **Ref.: 1025:** Cabeza Presto 520

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

www.prestoiberica.com