

FICHA PRODUCTO

PRESTO 8520 VISTO ENTRADA POSTERIOR


Grifo electrónico mezclador con tecnología Presto, fijación sobre repisa.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Por sensor
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Urinario
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada

CARACTERÍSTICAS

*Caudal: 10 l/minuto (con limitador automático). *Caudal: 18 l/minuto (para Urinarios por acción Sifónica). *Entrada macho 1/2. *Ahorro de agua y energía. *Proceso automático de adaptación al medio. *Componentes integrados: Mantenimiento sencillo y rápido. *Excelente estanqueidad. *Llave de paso con filtro integrado. *Gran autonomía. *Célula de detección: Adaptada a cada tipo de uso. *Detección óptima. *Led de comunicación: Información sobre estado de funcionamiento. *Estado de carga de la pila. *Programación. *Carcasa instalación vista: Sistema de fijación antivandálico. *Instalación sencilla y robusta. *Pequeño tamaño y aspecto moderno. *Uso en todo tipo de Urinarios: Caudal de uso adaptado. *Frontal inyectado con acabado cromado mate o Epoxy. *Dispone de 5 programas adaptados a diferentes aplicaciones (Solo lavado, con prelavado, solo lavado económico, con prelavado económico, limpieza). *Conexiones internas estancas. *Cierre automático de la electroválvula en caso de corte eléctrico o de pila agotada. *Aclarado automático en caso de no funcionamiento del grifo en 24 h. *Reducción de los riesgos de incrustaciones en la electroválvula y de pérdida de nivel de agua en el Sifón del Urinario, impidiendo la formación de olores. *Sistema antibloqueo en caso de deterioro del detector o superación del tiempo de seguridad. *Reinicio automático. *Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar (mín. 0,8 bar - máx. 8 bar). *Intercambiable con grifos Presto: 12, 12A, 312, 312A, 12PS, 12 A PS, 312 PS, 312 A PS. *Peso bruto: 1,640 Kg. *Suministrado con: *Autoadhesivo de señalización. *Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia. *Carcasa para empotrar en ABS. *Llave de paso con filtro integrado. *Reflector de programación. *Entrada en línea para instalación empotrada.

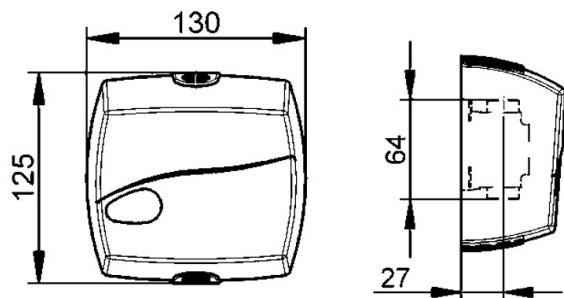

MODELO

Ref.: 55310: ---

www.prestoiberica.com